


Étiquette polyuréthane 3M destruct blanc

Une identification durable, inarrachable, intransférable

► Applications :

Sceaux de garantie.
Sceaux d'emballage.
Confidentialité de dossiers.
Étiquette non transférable.

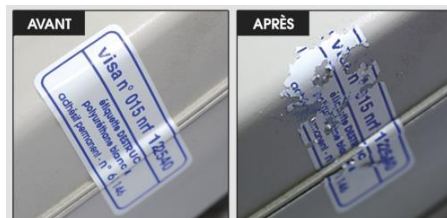

► Propriétés physiques :

Support	Film polyuréthane blanc (destructible)
Épaisseur	65µ
(masse adhésive incluse, sans protecteur)	Faible
Résistance à la déchirure	

► Impression

1 couleur (au choix : noir-vert-rouge-bleu-jaune-gris)

► Masse adhésive

Type de masse	Permanent (acrylique/solvant)
Pouvoir adhésif	Fort
Température de service	- 40°C à 120°C
Température minimale d'application	5°C

► Support Backing


Épaisseur	75µ
Dorsal	Papier glassine

► Résistances

Frottements	NON
Humidité	NON
Indice lumière	5/8

► Auto-destruction / Intransférable

En cas de tentative de décollement, les étiquettes auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant un résidu de petites particules qu'il est impossible de reconstituer. Irrémédiablement autodétruites ces étiquettes sont intransférables

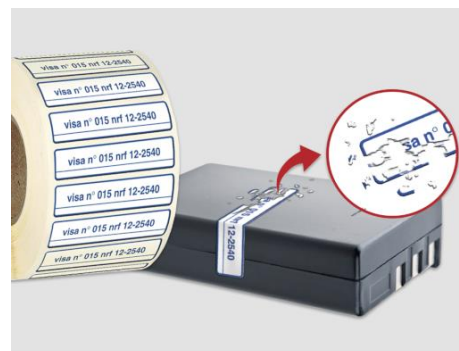

Nous recommandons à nos utilisateurs, de réaliser des essais industriels dans des conditions exactes de l'application envisagée et de s'assurer que le produit satisfait à ces contraintes